


ISTRUZIONI BL300

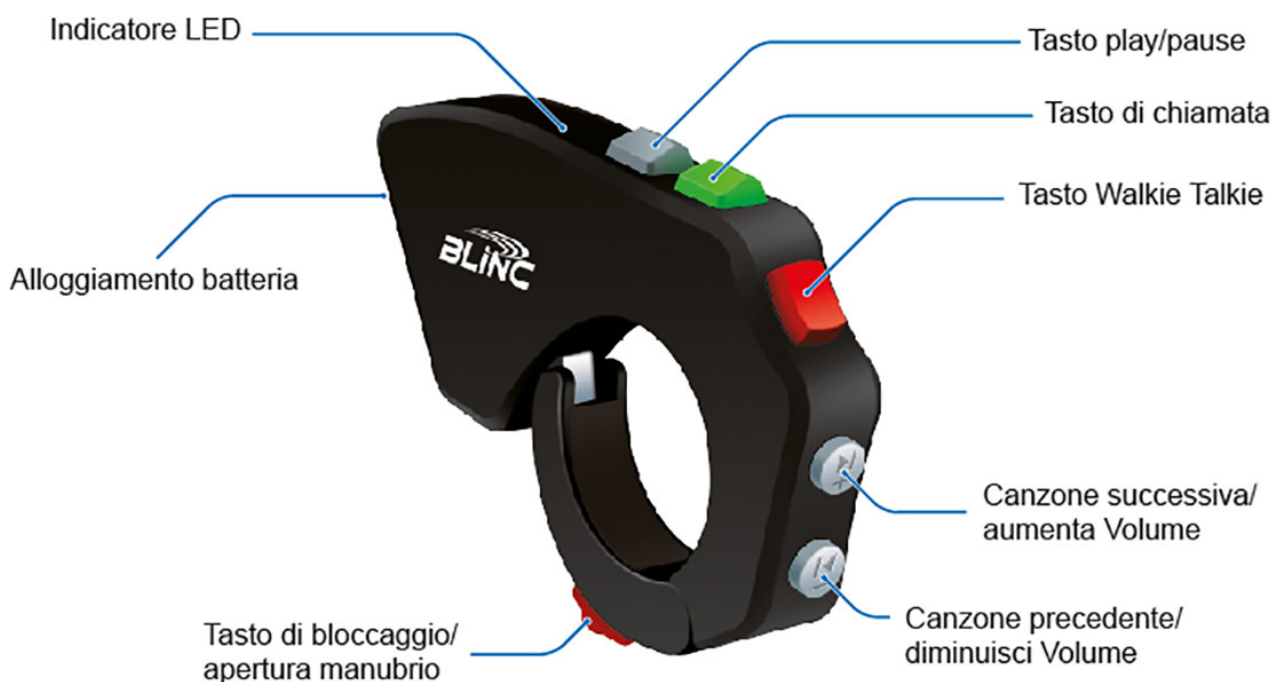

Accensione e spegnimento

Il controllo remoto BLINC™ BL300 utilizza batterie 27A e opera in modalità risparmio energetico anche senza spegnere il dispositivo.

La batteria dura un anno con un normale utilizzo quotidiano.

Abbinamento con BL100 per il Controllo Remoto

Accendere il **BL100i**, premere e tenere il tasto "Diminuisci volume" per 6 secondi fino a quando il LED blu non lampeggia più.

Premere e tenere due tasti qualsiasi contemporaneamente sul controllo remoto BL300 fino a quando la luce blu sul BL100i si spegne, che vuol dire che il processo di abbinamento è avvenuto con successo.

Telefonata tramite controllo remoto

- Doppio click sul tasto verde di "Chiamata" nella modalità stand by per cominciare una chiamata.
- Doppio click sul tasto grigio "Play/Pausa" quando il BL100i è in stand-by richiamerà l'ultimo numero.
- Quando hai una chiamata in arrivo, premere il tasto verde di "Chiamata" per rispondere.
- Per terminare una chiamata, premere nuovamente il tasto verde di "Chiamata".
- Per rifiutare una chiamata quando il telefono squilla, doppio click sul tasto verde di "Chiamata"

Controllo musica

- Premere il tasto grigio "Play/pause" per far partire la musica dal cellulare, se non state ascoltando nessuna canzone.
- Premere il tasto grigio "Play/pause" per mettere in pausa la canzone.
- Premere il tasto "Canzone successiva/aumenta volume" per andare alla canzone successiva.
- Tenere premuto "Canzone successiva/aumentare volume" per aumentare il volume.
- Premere il tasto "Canzone precedente/diminuire volume" per tornare alla canzone precedente.
- Tenere premuto il tasto "Canzone precedente/diminuire volume" per diminuire il volume.

Avvertenze: un volume alto può causare danni all'udito.

Conversazione Intercom

Quando è attivata la funzione intercom sul BL100i puoi cominciare una conversazione intercom premendo il tasto verde

Per terminare una conversazione intercom, premere il tasto verde di "Chiamata" nuovamente.